

# FabWash

Unité de post-traitement

Un post-traitement plus intelligent



# FabWash

## Unité de post-traitement


FabWash est le premier système entièrement automatisé de relâchement, de lavage et de séchage des pièces en plusieurs étapes, conçu pour offrir la facilité d'utilisation, la cohérence, la vitesse et la propreté exigées par l'impression 3D dentaire moderne.

\*Compatible uniquement avec les plateformes en céramique




## Un flux de travail cohérent et automatisé

FabWash est préprogrammé pour chaque matériau avec un processus automatique de relâchement des pièces, de lavage et de séchage. Une fois terminé, FabWash soulève automatiquement les pièces et la plate-forme en céramique hors du solvant. Les pièces et la plate-forme en céramique sont prêtes quand vous l'êtes.

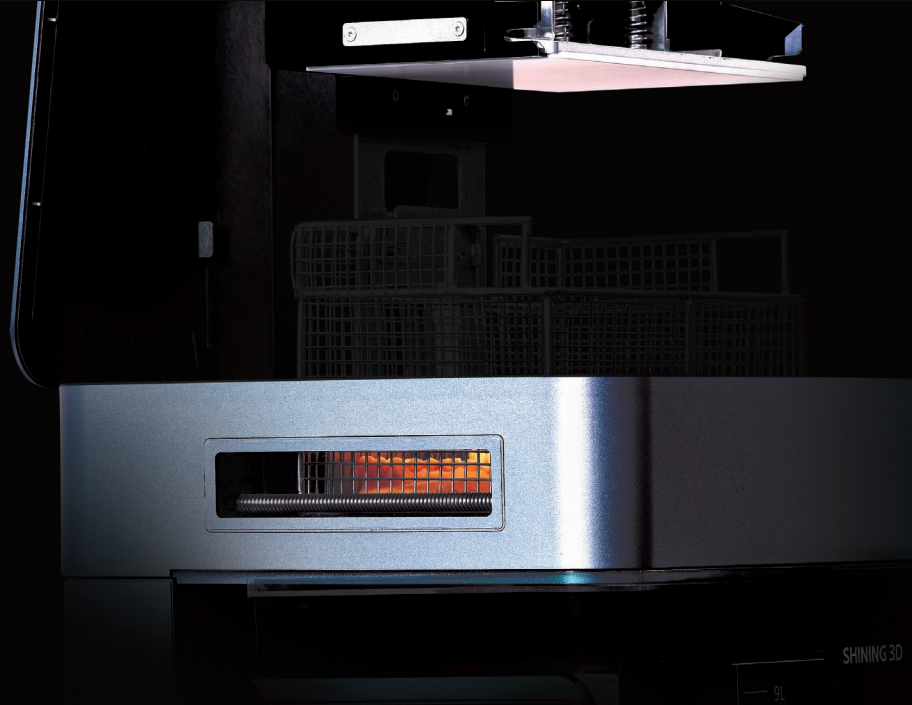

## Démontage automatique des pièces

Inspiré par les derniers apports de la communauté dentaire, FabWash est conçu pour un relâchement instantané des pièces, éliminant ainsi le risque d'endommager les pièces avec les outils de dépose traditionnels. FabWash prépare une logique de mouvement optimale pour chaque matériau afin d'offrir une expérience de relâchement des pièces optimale et sans problème.

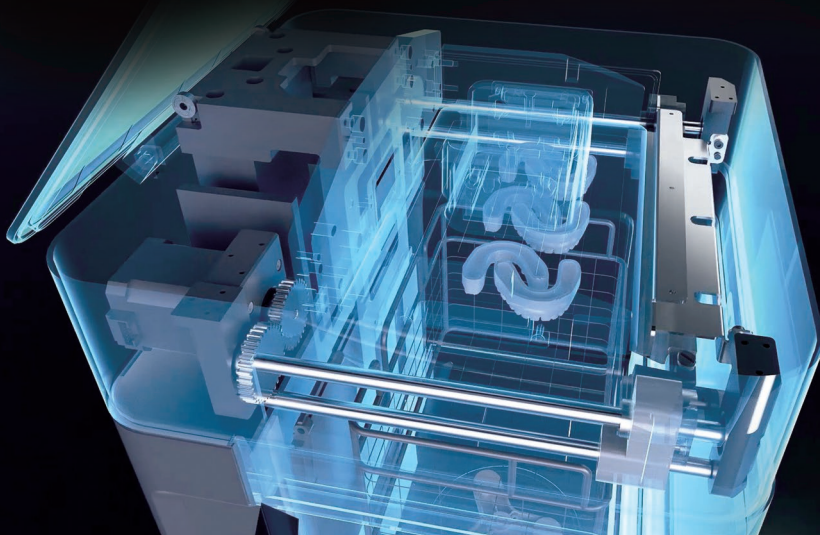

## Une taille unique pour tous

Manipuler la plate-forme céramique AccuFab-L4D/L4K ou la plate-forme céramique AccuFab-D1s avec l'adaptateur de plate-forme céramique séparé.

· AccuFab-D1s

· AccuFab-L4D/L4K



## Ne pensez plus jamais au réglage du temps de lavage

Utiliser les paramètres de lavage préprogrammés ou enregistrer vos propres profils personnalisés fréquemment utilisés pour améliorer l'efficacité du post-traitement. Le FabWash équipé d'une connexion Wi-Fi permet d'effectuer des mises à jour en temps réel afin de déployer le micrologiciel et la bibliothèque de matériaux les plus récents.

## Facile à utiliser, protège votre lieu de travail

Nous savons que le temps est l'une des ressources les plus précieuses dans une clinique dentaire. C'est pourquoi nous avons non seulement fait en sorte que FabWash ait un cycle extrêmement rapide, mais aussi qu'il soit extrêmement simple à utiliser. Si votre personnel peut utiliser un smartphone, il peut utiliser Pro Wash/Dry avec très peu de formation. Et pour réduire la maintenance, nous nous sommes approvisionnés en matériaux innovants qui résistent aux produits chimiques.

- Détection automatique du mode de relâchement des pièces
- Matériaux de qualité industrielle
- Électronique résistante aux fuites
- Arrêt/démarrage automatique à sécurité intégrée



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## FabWash

|                                      |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité des imprimantes        | AccuFab D1s , AccuFab-L4D/L4K*                                                                                                                                                                                |
| Poids et dimensions du produit       | 15KG<br>34*30.3*45 cm<br>Hauteur en position ouverte:75cm                                                                                                                                                     |
| Volume du godet                      | 9.5L                                                                                                                                                                                                          |
| Taille maximale des pièces           | 199*124*180 mm                                                                                                                                                                                                |
| Environnement d'exploitation suggéré | 10~30°C / 30%~70%RH                                                                                                                                                                                           |
| Environnement de transport suggéré   | -10°C ~ 70°C                                                                                                                                                                                                  |
| Méthode d'agitation                  | Roue à couplage magnétique                                                                                                                                                                                    |
| Accessoires inclus                   | Seau de lavage / Panier de lavage / Grattoir<br>Brosse / L'adaptateur / Guide rapide                                                                                                                          |
| Exigences en matière d'alimentation  | 100-240 V / 2.0A 50/60 Hz<br>24V / 150 W                                                                                                                                                                      |
| Solvant compatible                   | > 75% d'alcool, IPA, Eau                                                                                                                                                                                      |
| Connectivité                         | Wi-Fi                                                                                                                                                                                                         |
| Commandes de l'utilisateur           | OLED de 1,54 pouce et bouton rotatif                                                                                                                                                                          |
| Capteurs de sécurité                 | Capteurs de démarrage/arrêt automatique; Capteur de détection de plate-forme de construction;<br>Capteur de détection de godet de solvant; Capteur de pression de sécurité;<br>Interrupteur d'arrêt d'urgence |
| Caractéristiques du produit          | Fonction de dégagement automatique des pièces;<br>Fonction de lavage/séchage automatique prédéfinie;<br>Option de lavage/séchage programmable par l'utilisateur                                               |

\*Compatible uniquement avec les plates-formes céramiques